


Lichtverteilungskurve /
Light distribution curve

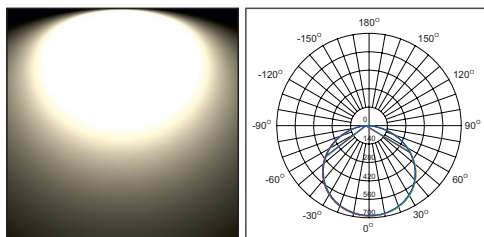

Abmessung dimensions	Ø300*87,5mm	Farbtemperatur in Kelvin typ. colour temperature Kelvin	3000, 4000, 5700
Gewicht weight	1,32 kg	Nutzlichtstrom (lm) typ. useful luminous flux	1520-1650
Eingangsspannung input voltage	220 - 240V AC 50/60Hz	Lumen pro Watt (lm/W) luminous flux per watt	~92lm/Watt
LED Typ number of LEDs	SMD	Leistungsaufnahme in Watt power consumption	18
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 4 steps	Lebensdauer lifetime	>49.000h [L70]
Garantie Warranty	3 Jahre 3 years	Farbwiedergabe (Ra) colour Rendering Index (CRI)	>80
		Abstrahlwinkel beam angle	100°
		Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A+
		Abdeckung cover	Acryl
		Zulässige Luftfeuchtigkeit Operating Humidity	15-90% RH
		Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 70%
		Leistungsfaktor power factor	> 0,9
		Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
		Betriebstemperatur operating temperature	-20° — +45°C
		Lagertemperatur storing temperature	-20° — +65°C
		Schutzart protection class	IP 20 , Class II, IK08
		Material material	Polycarbonat, weiß RAL 9016

Artikelbezeichnung Article name	• Watt • Watt ^{typ.}	• Lumen • Lumen ^{typ.}	• Kelvin • Kelvin	• Gewicht • weight	• Artikelnummer • Articulenumber
OT-Pebble-18-8/345DT	• 18	• 1750	• 3000 • 4000 • 5700	• 1,32 kg	• 7013821019
OT-Pebble-18-8/345DT-h	• 18	• 1750	• 3000 • 4000 • 5700	• 1,32 kg	• 7013821020

Abmessung Measurement

Model	Dimension(mm)			Size(mm)
	A	B	C	
18-8/345DT	300	87.5	-	Ø300*87.5
18-8/345DT-h	300	87.5	1510	Ø300*87.5

