




Lichtverteilungskurve /
Light distribution curve



Powersupply

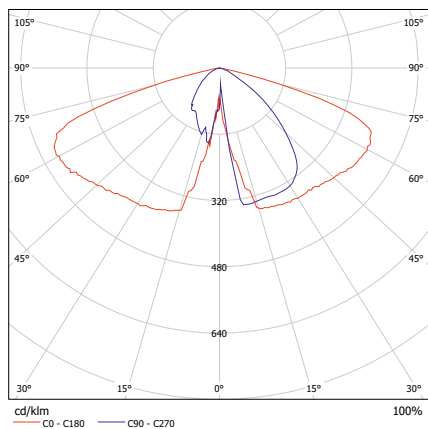

Abmessung dimensions	Ø514*128mm
Gewicht weight	10 kg
Eingangsspannung input voltage	100 - 277V AC 50/60Hz
LED Typ LED type	
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 4 steps
Garantie Warranty	5 Jahre 5 years

Farbtemperatur in Kelvin typ. colour temperature Kelvin	4000, 5000
Nutzlichtstrom (lm) typ. useful luminous flux	1800 - 8800 je nach Typ/ depending on type
Lumen pro Watt (lm/W) typ. luminous flux per watt	~100lm • 100lm/Watt
Leistungsaufnahme in Watt power consumption	18 - 80 je nach Typ/ depending on type
Lebensdauer lifetime	>49.000h [L70]
Farbwiedergabe (Ra) colour Rendering Index (CRI)	>70
Abstrahlwinkel beam angle	145°*85°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A+ • A++
Abdeckung cover	Glas Glass
Zulässige Luftfeuchtigkeit Operating Humidity	10-90% RH
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 70%
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-40° — +45°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° — +60°C
Schutzart protection class	IP 66, Ik08, photobiologische Sicherheit, Risk Class 0
Material material	AL+PMMA+Glass

Artikelbezeichnung Article name	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	opt	Gewicht weight	Artikelnummer Articlenumber	Richtpreis € netto target price € net.
OTCity-18-S1-S **	18 Watt	1800 Lumen	4000 5000	opt	9.0 kg	70137141029 70137141035	340,00
OTCity-25-S1-S **	25 Watt	2500 Lumen	4000 5000	opt	9.3 kg	70137141030 70137141036	360,00
OTCity-35-S1-S **	35 Watt	3500 Lumen	4000 5000	opt	9.5 kg	70137141031 70137141037	370,00
OTCity-45-S1-S **	45 Watt	4500 Lumen	4000 5000	opt	9.8 kg	70137141032 70137141038	390,00
OTCity-65-S1-S **	65 Watt	6500 Lumen	4000 5000	opt	10.1 kg	70137141033 70137141039	410,00
OTCity-80-S1-S **	80 Watt	8000 Lumen	4000 5000	opt	10.3 kg	70137141034 70137141040	440,00

