
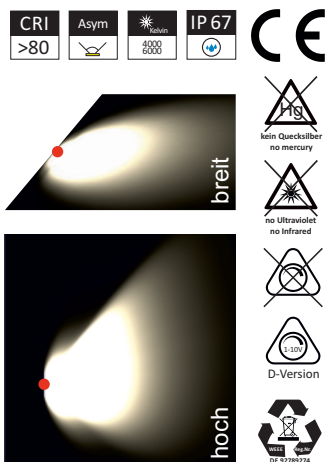


Lichtverteilungskurve /
Light distribution curve



Abmessung dimensions	205*219*49mm
Gewicht weight	1,5 kg
Eingangsspannung input voltage	220 - 240V AC 50/60Hz
LED Anzahl number of LEDs	18*3030
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 4 steps
Garantie Warranty	3 Jahre 3 years

Farbtemperatur in Kelvin typ. colour temperature Kelvin	4000, 6000
Nutzlichtstrom (lm) typ. useful luminous flux	3300 und 11500 3300 and 11500
Lumen pro Watt (lm/W) typ. luminous flux per watt	120 120
Leistungsaufnahme in Watt power consumption	30, optional bis 900 Watt 30, optional up to 900 Watt
Lebensdauer lifetime	50.000h [L80,B10]
Farbwiedergabe (Ra) colour Rendering Index (CRI)	>80
Abstrahlwinkel beam angle	85°*135° 85°*135°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Abdeckung cover	Glas klar glas clear
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 70%
Leistungsfaktor power factor	> 0.95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-30° — +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° — +60°C
Schutzart protection class	IP 67
Material + Farbe material + colour	Al+PC silber/silver optional schwarz/black

Artikel	Watt	Lumen typ.	Kelvin	Artikelnummer
A5-30-S2-40	30	3300	4000	70126123003
A5-30-S2-60	30	3300	6000	70126123004


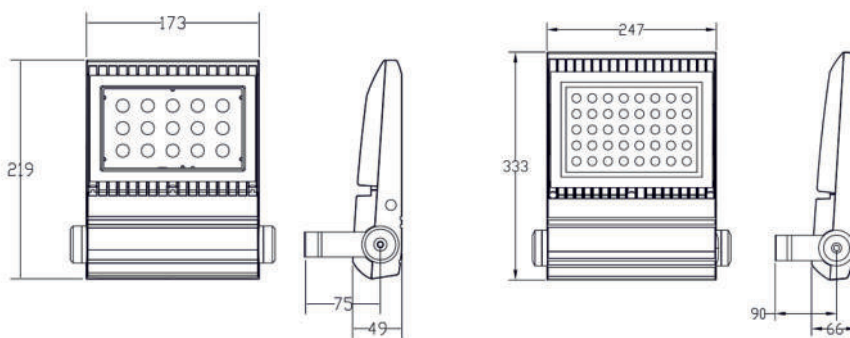


Abbildung ähnlich / similar to illustration