
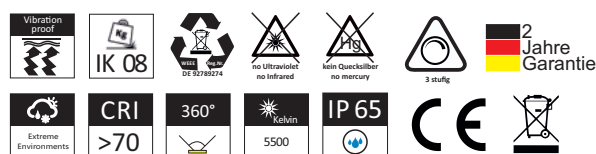


Lichtverteilungskurve /  
Light distribution curve

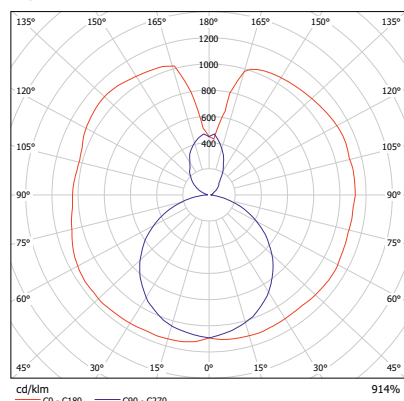

|                                                          |                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Abmessung mm<br>dimensions                               | Ø180 * H1450 mm 60 Watt<br>Ø186 * H1476mm 100 Watt |
| Gewicht kg<br>weight                                     | 5,5 kg 60 Watt<br>6 kg 100 Watt                    |
| Netzspannungsbereich<br>input voltage                    | 100 - 240V AC 50/60Hz                              |
| LED Typ<br>LED type                                      | SMD 2835                                           |
| Farbkonsistenz in Stufen<br>colour consistency in levels | < 4 steps                                          |
| Garantie<br>Warranty                                     | 2 Jahre<br>2 years                                 |

|                                                                 |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin typ.<br>colour temperature Kelvin      | 5500, weitere auf Anfrage                                                                                            |
| Nutzlichtstrom (lm) typ.<br>useful luminous flux                | 6000 - 10000 je nach Typ/<br>depending on type                                                                       |
| Lumen pro Watt (lm/W) typ.<br>luminous flux per watt            | 100lm/Watt                                                                                                           |
| Leistungsaufnahme in Watt<br>power consumption                  | 30 - 150 je nach Typ/<br>depending on type                                                                           |
| Lebensdauer<br>lifetime                                         | >50.000h [L80B10]                                                                                                    |
| Farbwiedergabe (Ra)<br>colour Rendering Index (CRI)             | >70                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel<br>beam angle                                    | 360°                                                                                                                 |
| Energieeffizienzklasse<br>energy efficiency class               | A+                                                                                                                   |
| Netzteil<br>Batterie                                            | integriert, oder zusätzlich mit<br>Lithium-Ionen Akku 18,5V 5200 mAh                                                 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit<br>Operating Humidity                | 15-90% RH                                                                                                            |
| Lichtstromstabilität<br>lumen maintenance                       | > 70%                                                                                                                |
| Wirkungsgrad<br>power factor                                    | >0,92                                                                                                                |
| Schaltzyklen bis zum Ausfall<br>switching cycles before failure | > 500.000                                                                                                            |
| Betriebstemperatur<br>operating temperature                     | -30° — +50°C                                                                                                         |
| Lagertemperatur<br>storing temperature                          | -40° — +70°C                                                                                                         |
| Schutzart<br>protection class                                   | IP 65*, IK08,<br>IP44 mit zusätzlicher Steckdose                                                                     |
| Material<br>material                                            | Aluminium+ Polycarbonat, H07RN Vollgummileitung<br>Metallschutzgitter<br>Ausführung gelb, optional schwarz oder weiß |

| Artikelbezeichnung                 | Watt | Lumen typ. | Kelvin typ. | Gewicht kg | Artikelnummer |
|------------------------------------|------|------------|-------------|------------|---------------|
| Task <sup>2</sup> -40-55-Powerpack | 40   | 4000       | 5500        | 4,8        | 910243        |
| Task <sup>2</sup> -60-55-Powerpack | 60   | 6000       | 5500        | 6          | 910244        |
| Task <sup>2</sup> -40-55           | 40   | 4000       | 5500        | 4,1        | 910245        |
| Task <sup>2</sup> -60-55           | 60   | 6000       | 5500        | 5,2        | 910246        |
| Task <sup>2</sup> -100-55          | 100  | 10000      | 5500        | 6          | 910247        |



3-12 Stunden Akkuleistung



- äußerst robustes Metallgehäuse Schutzart IP 65
- unverwüstliche milchige Polycarbonatabdeckung der LED Module
- "endlos" Aneinandersteckbar (max 15 Stück)
- auch als Batterielösung erhältlich

