
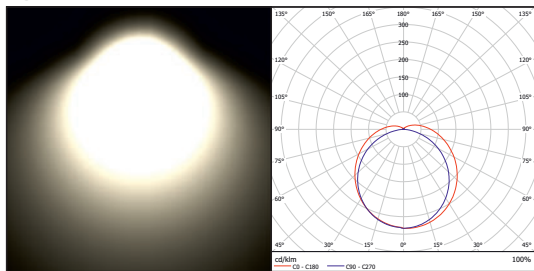


Lichtverteilungskurve /
Light distribution curve


Abmessung in mm dimensions	605*18*13
Gewicht weight	0,115 kg
Eingangsspannung input voltage	24 Volt DC
LED Typ LED type	5630 LED
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 4 steps
Garantie Warranty	5 Jahre 5 years

Farbtemperatur typ. in Kelvin colour temperature kelvin	2700 • 4000 • 6000
Nutzlichtstrom typ. (lm) useful luminous flux typ	550 • 700 • 700
Lumen pro Watt (lm/W) luminous flux per watt	110 • 140 • 140
Leistungsaufnahme in Watt power consumption	5
Lebensdauer lifetime	50.000h [L80,B10]
Farbwiedergabe (Ra) colour Rendering Index (CRI)	>90 • >80
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A+
Abdeckung cover	klar PC clear pc
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 70%
Leistungsfaktor power factor	
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-20° — +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° — +60°C
Schutzart protection class	IP 65
Material material	Al+PC

Artikel	Watt	Lumen typ.	Kelvin	Artikelnummer
EL605-S2-27/9	5	550	2700K Ra90	7012482001
EL605-S2-40	5	700	4000	7012482002
EL605-S2-60	5	700	6000	7012482003






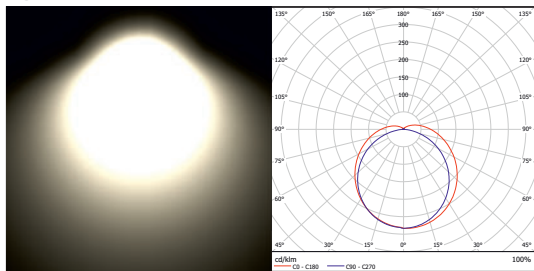


Abbildung ähnlich / similar to illustration

Lichtverteilungskurve /
Light distribution curve


Abmessung in mm dimensions	1000*18*13
Gewicht weight	0,195 kg
Eingangsspannung input voltage	24 Volt DC
LED Typ LED type	5630 LED
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 4 steps
Garantie Warranty	5 Jahre 5 years

Farbtemperatur typ. in Kelvin colour temperature kelvin	2700 • 4000 • 6000
Nutzlichtstrom typ. (lm) useful luminous flux typ	850 • 1050 • 1050
Lumen pro Watt (lm/W) luminous flux per watt	106 • 130 • 130
Leistungsaufnahme in Watt power consumption	8
Lebensdauer lifetime	50.000h [L80,B10]
Farbwiedergabe (Ra) colour Rendering Index (CRI)	>90 • >80
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A+
Abdeckung cover	klar PC clear pc
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 70%
Leistungsfaktor power factor	
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-20° — +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° — +60°C
Schutzart protection class	IP 65
Material material	Al+PC

Artikel	Watt	Lumen typ.	Kelvin	Artikelnummer
EL1000-S2-27/9	8	850	2700 Ra90	7012482004
EL1000-S2-40	8	1050	4000	7012482005
EL1000-S2-60	8	1050	6000	7012482006




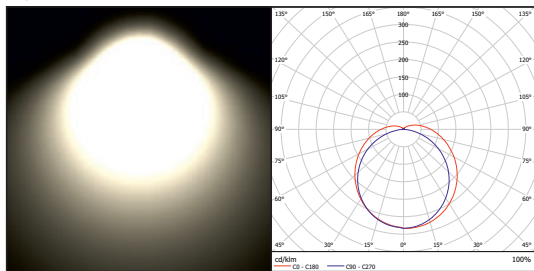


Abbildung ähnlich / similar to illustration

Lichtverteilungskurve /
Light distribution curve

CRI
>80

120°

DC
24 Volt

Kelvin
2700
4000
6000

IP 65

Vibration
proof

no Ultraviolet
no Infrared


Abmessung in mm dimensions	1200*18*13
Gewicht weight	0,225 kg
Eingangsspannung input voltage	24 Volt DC
LED Typ LED type	5630 LED
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 4 steps
Garantie Warranty	5 Jahre 5 years

Farbtemperatur typ. in Kelvin colour temperature kelvin	2700 • 4000 • 6000
Nutzlichtstrom typ. (lm) useful luminous flux typ	1100 • 1350 • 1350
Lumen pro Watt (lm/W) luminous flux per watt	110 • 135 • 135
Leistungsaufnahme in Watt power consumption	10
Lebensdauer lifetime	50.000h [L80,B10]
Farbwiedergabe (Ra) colour Rendering Index (CRI)	>90 • >80
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A+
Abdeckung cover	klar PC clear pc
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 70%
Leistungsfaktor power factor	
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-20° — +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° — +60°C
Schutzart protection class	IP 65
Material material	Al+PC

Artikel	Watt	Lumen typ.	Kelvin	Artikelnummer
EL1200-S2-27/9	10	1100	2700 Ra 90	7012482007
EL1200-S2-40	10	1350	4000	7012482008
EL1200-S2-60	10	1350	6000	7012482009







Abbildung ähnlich / similar to illustration

Befestigungsprofil für EL/Fixing for EL • 70007171003

Abmessung dimensions	**
Gewicht weight	**

Winkelstücke für EL/angle fixing for EL • 70007171016

Abmessung dimensions	**
Gewicht weight	**

Transformator MW 24V 30W • 70124171012

Abmessung dimensions	**
Gewicht weight	**

Transformator MW 24V 60W • 70124171014

Abmessung dimensions	**
Gewicht weight	**

Kabelverbinder/connector cable 10 cm • 70124171004

Abmessung dimensions	10cm
Gewicht weight	**

Kabelverbinder/connector cable 15 cm • 70124171006

Abmessung dimensions	15cm
Gewicht weight	**

Kabelverbinder/connector cable 20 cm • 70124171008

Abmessung dimensions	20cm
Gewicht weight	**

Kabelverbinder/connector cable 25 cm • 70124171009

Abmessung dimensions	25cm
Gewicht weight	**

Kabelverbinder 50 cm/connector cable 50 cm • 70124171010

Abmessung dimensions	50cm
Gewicht weight	**

Kabelverbinder 100 cm/connector cable 100 cm • 70124171005

Abmessung dimensions	100cm
Gewicht weight	**

Kabelverbinder 150 cm/connector cable 150 cm • 70124171011

Abmessung dimensions	150cm
Gewicht weight	**

Kabelverbinder 20 cm/ connector cable 20 cm • 70124171019

Abmessung dimensions	20 cm einseitig/one sided
Gewicht weight	**



Kabelverbinder 120 cm/connector cable 120 cm • 70124171018

Abmessung dimensions	120 einseitig/one sided
Gewicht weight	**