



Baustellenstrahler OLI 2000




Akkukompatibel

Bosch

Makita



2019

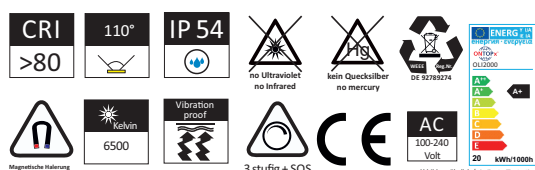

Abmessung dimensions	155x131x155mm
Gewicht weight	0,88 kg
Eingangsspannung input voltage	100-240V
LED Typ LED type	2835 LED Module
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 4 steps
Garantie Warranty	2 Jahre 2 years

Farbtemperatur typ. in Kelvin colour temperature kelvin	6000
Nutzlichtstrom typ. (lm) useful luminous flux typ	2200
Lumen pro Watt (lm/W) luminous flux per watt	100
Leistungsaufnahme in Watt power consumption	maximal 20
Lebensdauer lifetime	>49.000h [L70,B10]
Farbwiedergabe (Ra) colour Rendering Index (CRI)	>80
Abstrahlwinkel beam angle	110°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A+
Abdeckung cover	Polycarbonat milchig Polycarbonate milky
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 70%
Akkupack	Makita • Bosch
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-20° — +55°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° — +60°C
Schutzart protection class	IP 54
Material material	Aluminium+Polycarbonat



Maschinenakku LED Baustrahler mit Hängebügel sowie Magnetischer Bodenplatte
 Akku kann im Strahler geladen werden
 Akku: Wahlweise Makita oder BOSCH siehe Kompatibilitätsübersicht
 Abstrahlwinkel: 110°
 Kelvin: 6000K Kaltweiss
 Lumen: 120lm/Watt, 2200lm
 Ladezyklus: siehe Akkuherstellerangaben
 Ladezeit: abhängig vom verwendeten Akku,
 Laufzeit: abhängig vom verwendeten Akku, je nach Stufe bis zu 16 Stunden
 Dimbarkeit: 3 Stufig 100%-50%-20% + SOS
 Gehäuse: Alu Spritzguss in blau/silber
 Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C
 Schutzklasse: IP54
 Abmessungen: (l*b*h) 155*131*155mm
 Liefereinheit enthält: Akkustrahler 20W inklusiv Magnetfuß sowie Ladekabel

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Artikelnummer
OLI2000-20-60-b	20	2200	6000	910256
OLI2000-20-60-m	20	2200	6000	910257

Kompatibilitätsübersicht

Bosch	Ladezeit in Stunden	Leuchtdauer in Stunden	Makita	Ladezeit in Stunden	Leuchtdauer in Stunden
Akku, 18V, 1500mAh	2	2-8	Akku, 18V, 1500mAh	2	2-8
Akku, 18V, 3000mAh	4	4-16	Akku, 18V, 3000mAh	4	4-16
Akku, 18V, 4000mAh	5	5-16	Akku, 18V, 4000mAh	5	5-16



360° feststellbare Halterung

Akkuaufnahme
Makita/Bosch kompatibel

Bereitschaftsanzeige

ON/OFF & Dimmung

Milchige Abdeckung der LED

Ladebuchse

Feststellrändelschraube





BELEUCHTUNG - LEUCHTMITTEL PLANUNG - OPTIMIERUNG

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 K

ONTOPx GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 1 | 65719 Hofheim am Taunus | Deutschland
Tel. +49 6122 70585-0 | Fax. +49 6122 70585-20 | info@ontopx.com | www.ontopx.com